


Fahrzeug - Kompaktklimagerät RVKE ...-OS

Klimazuluft rechts unten, Verflüssigerabluft gegenüber oben

Gültig ab: August 2005

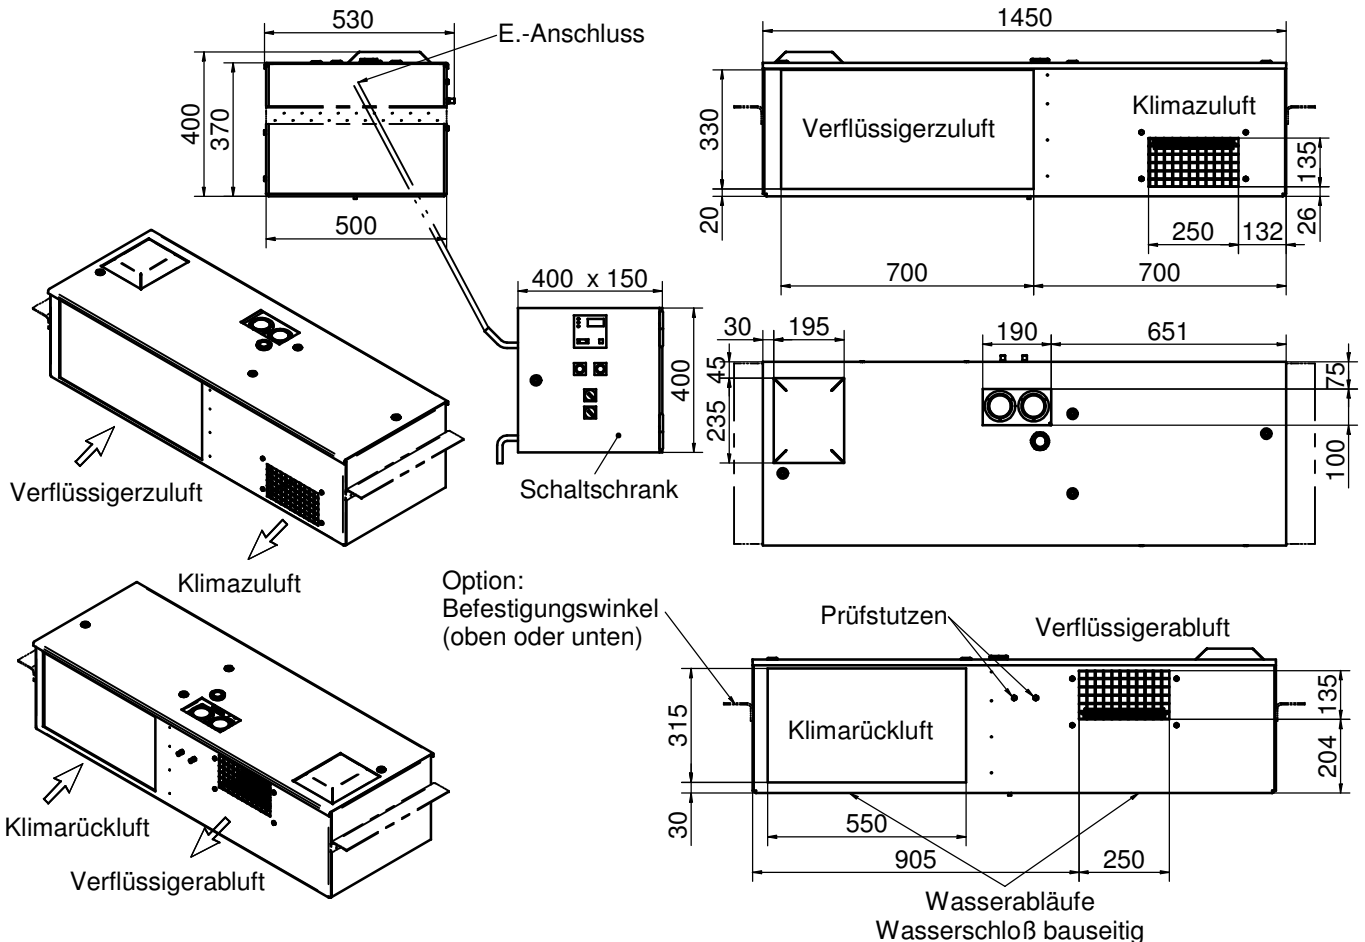

Bezeichnung	Einheiten	Baureihe				Optionen
		RVKE				
		13 - OS	14 - OS	15 - OS	17 - OS	
Kälteleistung *	kW	3	4	5	6,5	<ul style="list-style-type: none"> - Montagesatz für Stirnwandmontage - Befestigungswinkel - elastischer Stützen Klimaluft - Filtermatte zur bauseitigen Montage - Störmeldeanzeige - Betriebsstundenzähler - grössere oder kleinere Heizleistung - Andere Ausführungen auf Anfrage möglich
Kältemittel		R 407C				
Heizung	(2 - stufig, 400 / 230 V / 3 Ph / 50 Hz) kW	3				
Klimaluft	max. 100 Pa m ³ / h	1200				
Klimalüfter	(230V / 1Ph / 50 Hz) kW / A	0,36 / 1,58				
Kondensatorlüfter	(230V / 1Ph / 50 Hz) kW / A	0,36 / 1,58				
Verdichter	(400V / 3 Ph / 50 Hz) kW / A					
Vorsicherung		10 AT			16 AT	
Netzanschluss		230/400 V, 3NPE~, 50 Hz				
Schalleistung	DIN 45635 dB (A)	78 (Freifeld, frei ausblasend)				
Schalldruckpegel	DIN 45635 dB (A)	62 (Freifeld, frei ausblasend)				
Gewicht	kg	110	112	120	125	
Farbe		RAL 9010				

Vorgenannte Daten verstehen sich mit der üblichen Toleranz von ±5%

*Kälteleistung bezogen auf 26°C / 50% r.F. vor dem Luftkühler und 32°C Umgebungstemperatur