


Fahrzeug - Kompaktklimagerät

RVKE ... - ON

Stirnwandmontage

Gültig ab: August 2006

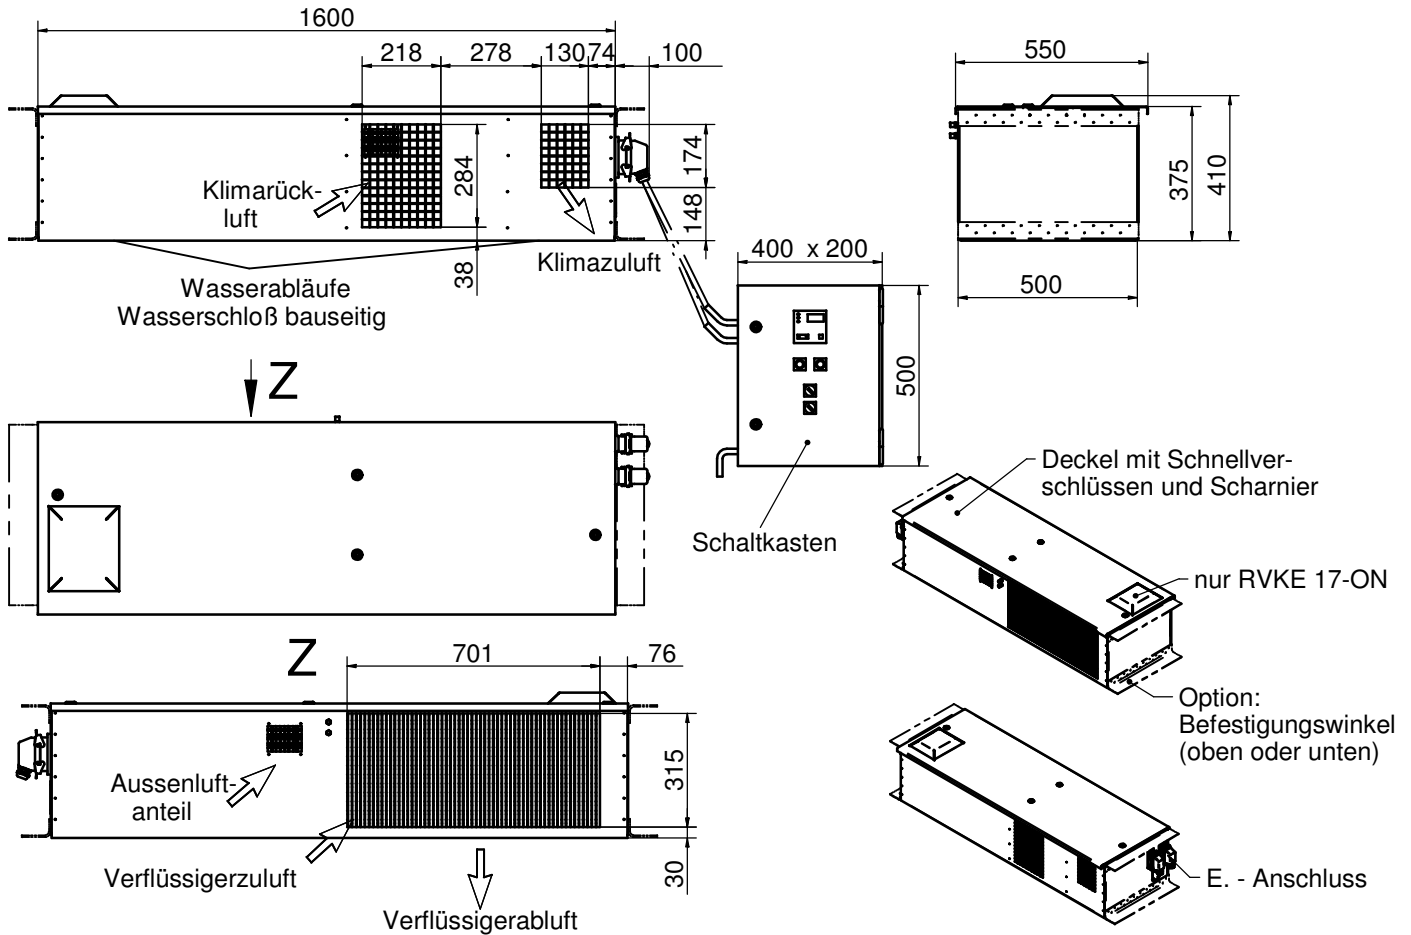

Bezeichnung	Einheiten	Baureihe				Optionen
		RVKE				
		14 - ON	15 - ON	16 - ON	17 - ON	
Kälteleistung *	kW	3,0	4,0	5,0	6,5	- Montagesatz für Stirnwandmontage
Kältemittel		R 407C				- Befestigungswinkel
Heizung	(2 - stufig, 400 / 230 V / 3 Ph / 50 Hz) kW	3				- elastischer Stützen
Klimaluft	max. 100 Pa m ³ /h	1200				Klimaluft
Klimalüfter	(230V / 1Ph / 50 Hz) kW / A	0,36 / 1,8				- Filtermatte zur bau- seitigen Montage
Kondensatorlüfter	(230V / 1Ph / 50 Hz) kW / A	0,36 / 1,55				- Störmeldeanzeige
Verdichter	(400V / 3 Ph / 50 Hz) kW / A	1,45 / 3,5	1,9 / 4,0	2,12 / 4,5	2,8 / 5,0	- Betriebsstunden- zähler
Vorsicherung		10 AT			16 AT	- grössere oder kleinere Heizleistung
Netzanschluss		230/400 V, 3NPE~, 50 Hz				- Andere Ausführungen auf Anfrage möglich
Schallleistung	DIN 45635 ISO 3744 dB (A)	78 (Freifeld, frei ausblasend)				
Schalldruckpegel	DIN 45635 ISO 3744 1m Messabstand dB (A)	62 (Freifeld, frei ausblasend)				
Gewicht	kg	110	112	120	125	
Farbe		RAL 9010				

Vorgenannte Daten verstehen sich mit der üblichen Toleranz von ±5%

*Kälteleistung bezogen auf 26 °C / 50% r.F. vor dem Luftkühler und 32 °C Umgebungstemperatur