


# Fahrzeug - Splitklimagerät Verdichter-Verflüssigereinheit RVE ... - WSC

Ausblas- / Anschlußseite: links

Gültig ab: August 2006

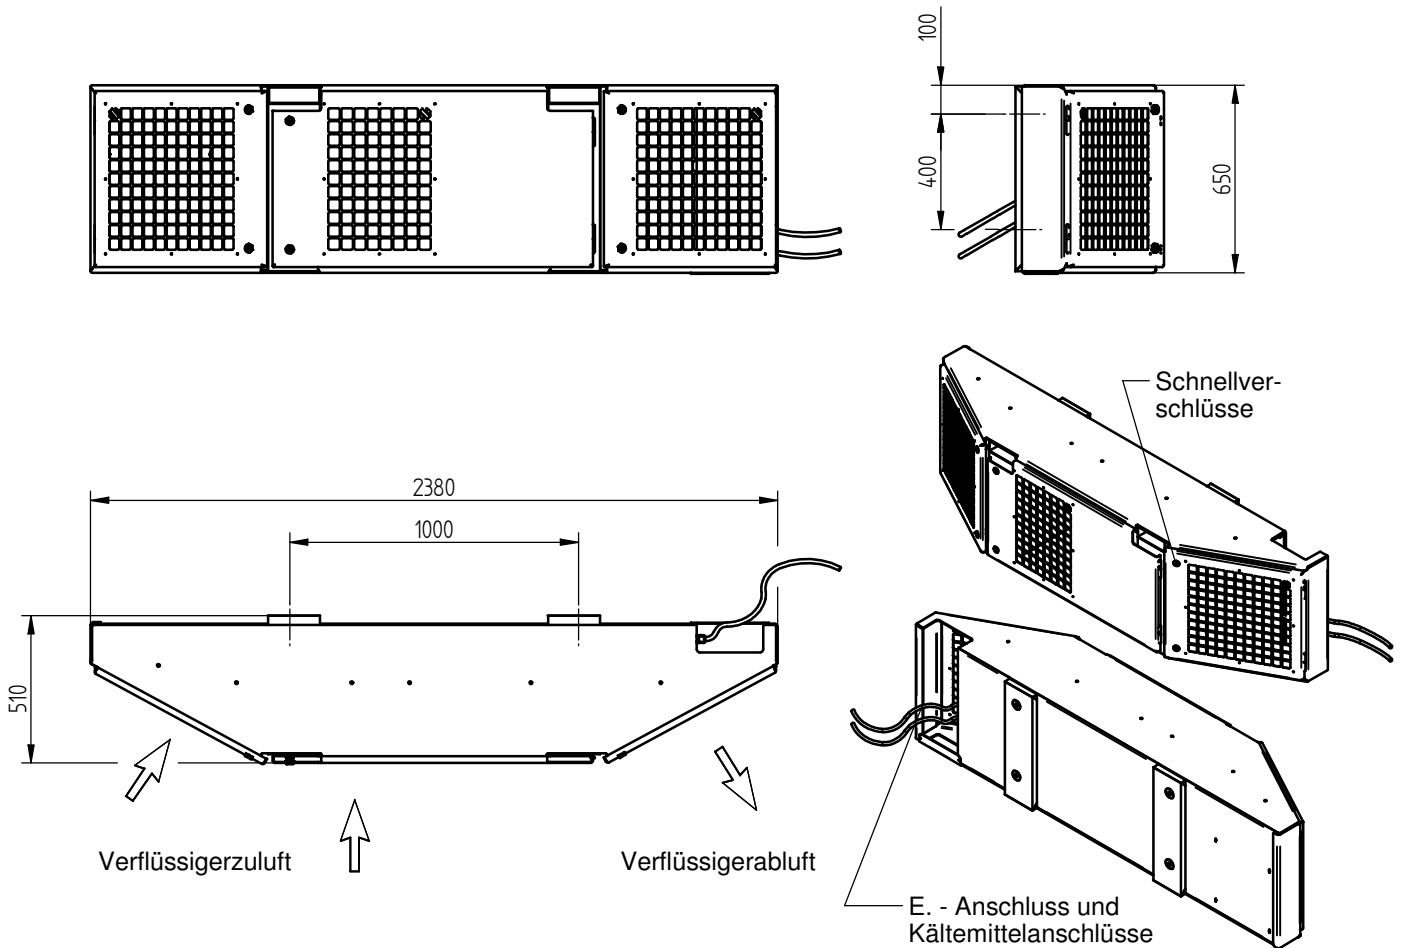

Bezeichnung	Einheiten	Baureihe				Optionen
		RVE				
		15,5 - WSC	17 - WSC	18,5 - WSC	19,5 - WSC	
Kälteleistung *	kW	5,5	7,0	8,5	9,5	- Schwingungsdämpfer zur hängenden Montage - Farbton in Wunschausführung - Andere Ausführungen auf Anfrage möglich
Kältemittel		R 407C / R134a				
Verflüssigerlüfter	(230V / 1Ph / 50 Hz) kW / A	0,4 / 1,95				
Verdichter	(400V / 3Ph / 50 Hz) kW / A	1,9 / 3,7	2,3 / 4,4	2,7 / 5,7	3,2 / 6,1	
Vorsicherung		20 AT				
Netzanschluss		230/400 V, 3NPE~, 50 Hz Achtung! Anlage benötigt rechtsdrehendes Feld				
Schalleistung	DIN 45635 ISO 3744 dB ( A )	x ( Freifeld )				
Schalldruckpegel	DIN 45635 ISO 3744 1m Messabstand dB ( A )	x ( Freifeld )				
Gewicht	kg	181	182	183	195	
Farbe		RAL 9010				

Vorgenannte Daten verstehen sich mit der üblichen Toleranz von  $\pm 5\%$

\*Kälteleistung bezogen auf 26°C / 50% r.F. vor dem Luftkühler und 32°C Umgebungstemperatur