


Container-Kompaktklimagerät RVKE 15-S/Cu, spezial

Gültig ab: August 2006

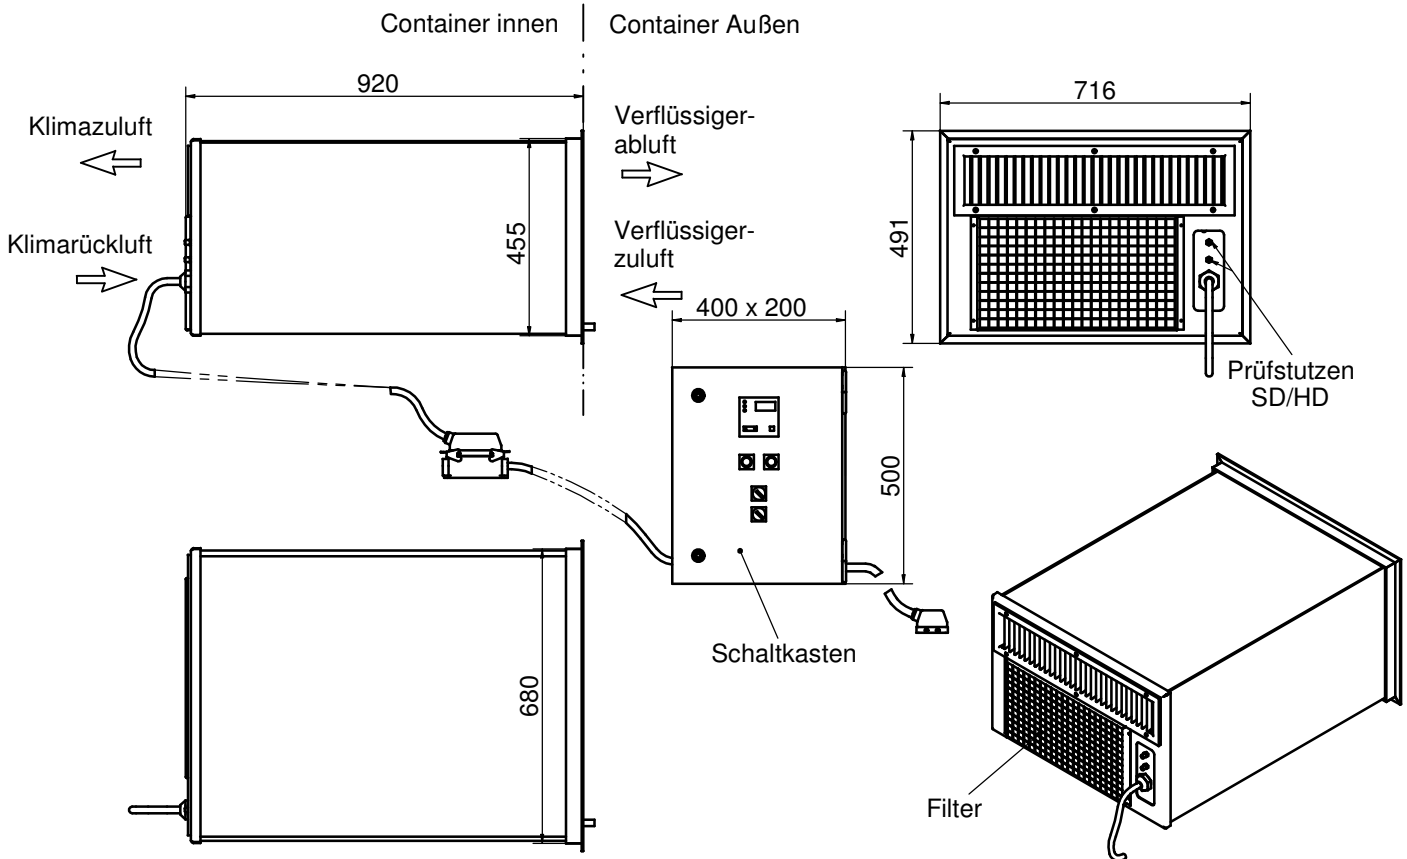

Bezeichnung	Einheit	Baureihe	Optionen
		RVKE 15-S/Cu, spezial	
Kälteleistung *	kW	4,5	- Andere Ausführungen auf Anfrage möglich
Kältemittel		R134a / R407C	
Verdichter	kW / A	2,75 / 4,8 _{nenn} (5,9 _{max})	
Klimaluft	Ext. Pressung max. 100 Pa m ³ / h	700 / 1000	
Klimalüfter	(230V / 1Ph / 50 Hz) kW / A	0,24 / 1,05	
Verflüssigerluft	m ³ / h	2000	
Verflüssigerlüfter	(230V / 1Ph / 50Hz) kW / A	0,51 / 2,1	
Heizung	(2-stufig, 230/400V/3Ph/50Hz) kW	3	
Netzanschluss		230 / 400V, 3NPE~, 50 Hz	
Vorsicherung		10 AT	
Gewicht	kg	ca. 116	
Farbe		RAL 9010	
Containerausschnitt (BxH)	mm	685 x 460	

Vorgenannte Daten verstehen sich mit der üblichen Toleranz von ±5%

*Kälteleistung bezogen auf 26 °C / 50% r.F. vor dem Luftkühler und 32 °C Umgebungstemperatur