


Fahrzeug - Splitklimagerät

Verdichter-Verflüssigereinheit RVE 112 - USC

bei Außentemperatur +45°C

Gültig ab: August 2006

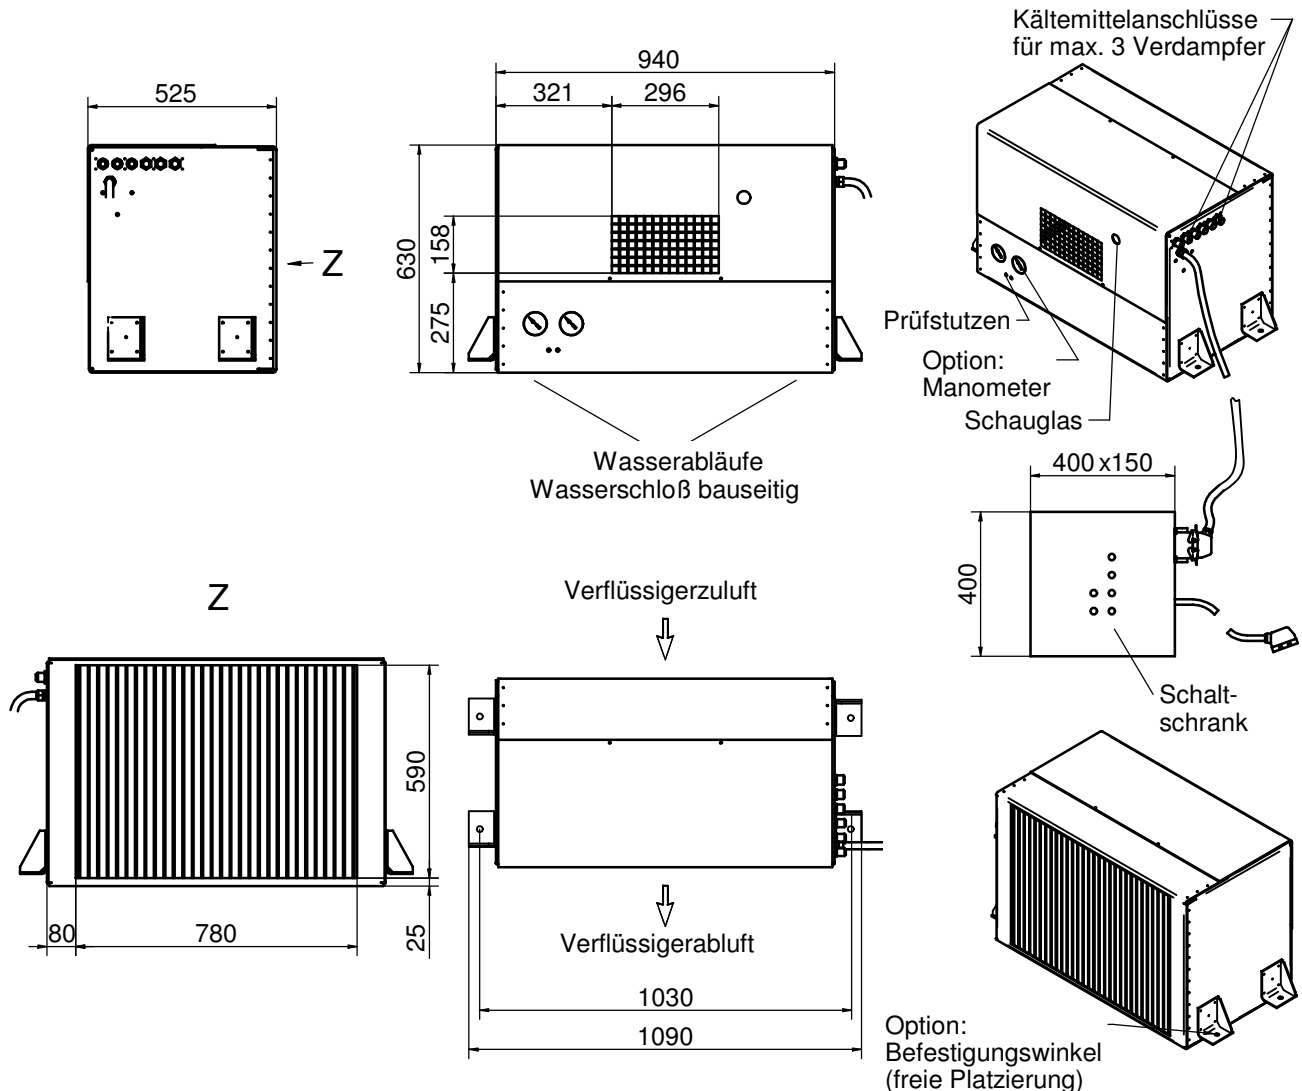

Bezeichnung	Einheit	Baureihe	Optionen
		RVE 112 - USC	
Kälteleistung *	kW	10	- Befestigungswinkel
Kältemittel		R134a	- Schwingungsdämpfer
Verdichter	(max. Anlaufstrom ca. 101A) kW / A	4,5 / 10,2 max. 6,4/15	zur hängenden oder
Verflüssigerlüfter	(230V / 1Ph / 50 Hz) kW / A	0,93 / 4	stehenden Montage
Netzanschluss		230 / 400V, 50Hz, 3 / N / Ph	- Manometer
Vorsicherung		3x20 AT	- Andere Ausführungen
Gewicht	kg	ca. 140	auf Anfrage möglich
Farbe		RAL 9010	

 Vorgenannte Daten verstehen sich mit der üblichen Toleranz von $\pm 5\%$

*Kälteleistung bezogen auf 26°C / 50% r.F. vor dem Luftkühler und 45°C Umgebungstemperatur